




21-30 m³/min
Compresseurs Mobiles



Modèle	9/270	9/300	12/235	17/235	21/215
COMPRESSEUR					
Débit d'air libre - m ³ /min (cfm)	27,0 (950)	30,0 (1060)	23,5 (825)	23,5 (825)	21,5 (750)
Pression de fonctionnement nominale - bar (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)	12,0 (175)	17,2 (250)	21,0 (300)
Pression de fonctionnement maximale - bar (psi)	10,3 (150)	10,3 (150)	13,8 (200)	19 (275)	22,8 (330)
Tarage du clapet de décharge - bar (psi)	15,0 (217)	15,0 (217)	15,0 (217)	28,5 (413)	28,5 (413)
MOTEUR					
Marque	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modèle	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE
Nbre de cylindres	6	6	6	6	6
Vitesse à pleine charge - tr/mn	1800	1800	1800	1800	1800
Puissance - kW (CV)	224 (300)	254 (340)	224 (300)	254 (340)	254 (340)
Tension - volts	24	24	24	24	24
Refroidissement	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres	550	550	550	550	550
Sorties d'air - BSPT (Filetage tuyauterie Standard britannique)	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"
NIVEAU SONORE					
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006)	LWa	100	100	100	100
PNEUS					
Dimensions des pneus	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR
Nombre de roues	4	4	4	4	4
DIMENSIONS AVEC TRAIN ROULANT (CE VERSION)					
Longueur - mm (barre de remorquage relevée)	4850	4850	4850	4850	4850
Largeur - mm	2004	2004	2004	2004	2004
Hauteur - mm	2290	2290	2290	2290	2290
Garde au sol - mm	300	300	300	300	300
Poids (net) - kg	4665	4665	4665	4665	4665
Poids (en service) - kg	5125	5125	5125	5125	5125
DIMENSIONS SANS TRAIN ROULANT-AVEC CHÂSSIS TRAÎNEAU (CE VERSION)					
Longueur - mm	4520	4520	4520	4520	4520
Largeur - mm	2004	2004	2004	2004	2004
Hauteur - mm	2040	2040	2040	2040	2040
Poids (net) - kg	4465	4465	4465	4465	4465
Poids (en service) - kg	4925	4925	4925	4925	4925

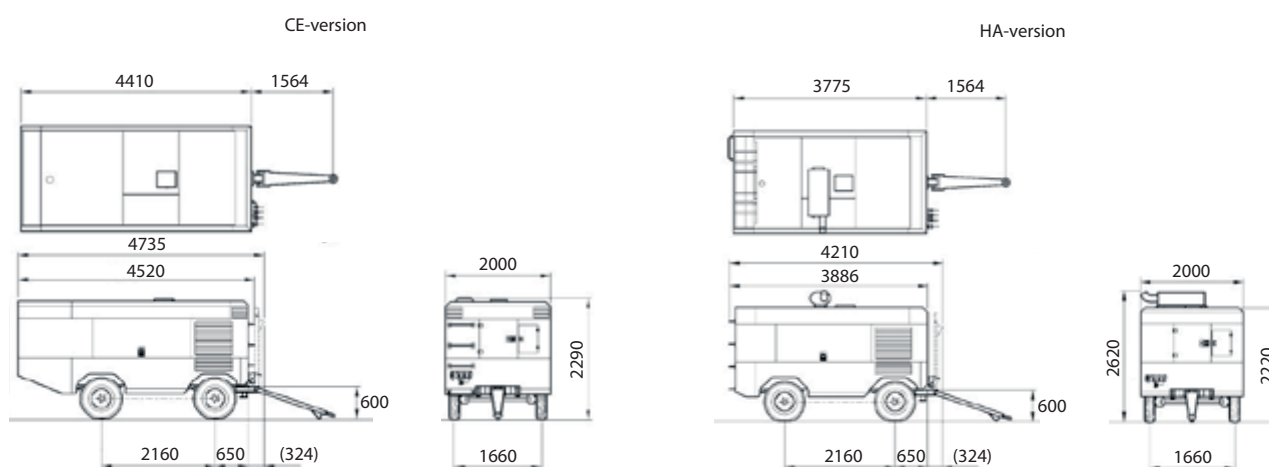

www.doosanportablepower.com

DOOSAN Doosan Infracore
Portable Power

