

1665 kg

KOMPAKTBAGGER


YANMAR

B17



 **AMMANN**
YANMAR

Spezifikationen

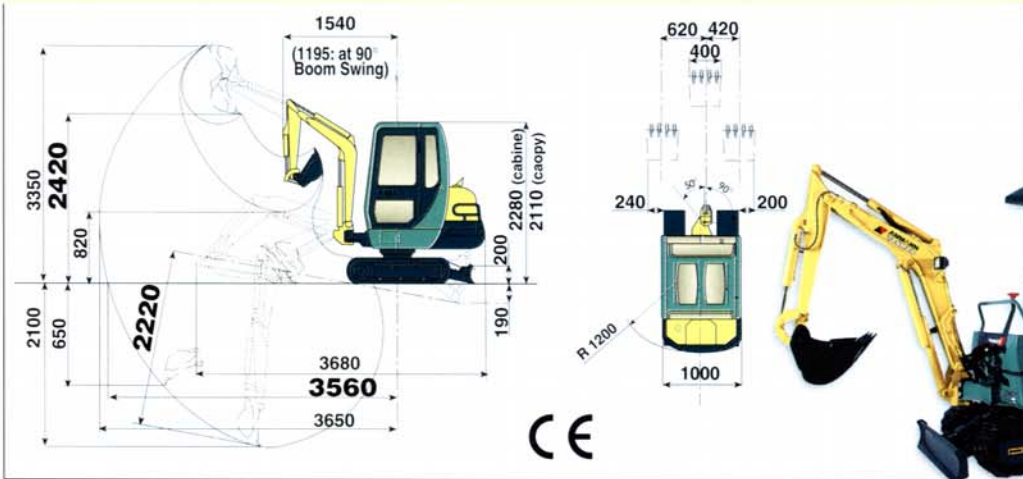

▲ Einsatzgewicht (Kabine / Schutzdach):
1665 / 1560 kg


▲ Standard Löffel:
Breite 300 mm

▲ Option:
 - Grabenräumlöffel
 - Hydraulikhammer
 - Länger Löffelstiel (+150 mm)

Hubkraft standfestigkeits Diagramm

Maschine mit Fahrerschutzdach, Gummilaufwerk, und Standardtieflöffel (Gewicht ca. 45 kg)

A : Ausladung von Mitte Drehachse
 B : Höhe des Löffels (Meter)
 C : Max. zulässige Hubkraft in kg



(+ 4 %) bei Maschinen mit Kabine

Planierschild ab								
A	Maxi		2.5 m		2 m		Mini	
B								
2,5	* 270	* 270	-	-	-	-	-	-
2	200	* 260	* 260	* 250	-	-	-	-
1,5	180	* 270	* 280	* 280	* 310	* 300	-	-
1	160	* 270	240	* 330	340	* 440	440	* 570
0	170	* 290	230	* 400	300	* 560	440	* 830
-1	230	* 290	-	-	300	* 450	-	-
-1,5	* 220	* 220	-	-	-	-	-	-

: Hubkraftangabe über Längsachse
 : Hubkraftangabe über Querachse

Planierschild auf								
A	Maxi		2.5 m		2 m		Mini	
B								
2,5	* 270	* 260	-	-	-	-	-	-
2	200	230	* 260	* 250	-	-	-	-
1,5	180	210	* 280	* 270	* 310	* 300	-	-
1	160	700	240	* 330	340	* 430	440	* 550
0	170	210	224	280	300	360	430	560
-1	230	* 290	-	-	300	350	-	-
-1,5	* 220	* 220	-	-	-	-	-	-

Die mit * bezeichneten Werte sind durch die Hydraulikleistung begrenzt. Die Tragfähigkeit des Baggers ist weniger durch die Kippsicherheit als durch die Hydraulikkraft begrenzt. Die internationalen Normen werden bezüglich der Standsicherheit voll erfüllt. Insbesondere werden 75 % der statischen Kipplast bei den Tabellenwerten nicht überschritten.

PTO	L / mn		
	bar	2000 rpm	1075 rpm
	155	35,2	19
	155	35,2	19

Konstruktive Änderungen vorbehalten.

Motor

Yanmar-Diesel-3 Zylinder..... 3TNE68L-UBD
 Leistung (DIN 6270B) U/mn 8,46 kw / 11,5 PS/ 2000
 Hubraum (Bohrung/Hub)..... 784 cm³ (68 x 72 r
 Max. Drehmoment 48 N.m / 1600 U/mn

Hydrauliksystem

Öldruck 170 bars
 Förderleistung bei Nenndrehzahl 53,3 L / mn
 Kapazität des Hydrauliksystems 48 L

Leistung

Fahrgeschwindigkeit..... 4,1 / 2,1 km/h
 Drehgeschwindigkeit 10 U/mn
 Max. Losbrechkraft (Arm/Löffel) 850 / 1330 kg
 Auslegerschwenkung 45° / 90°
 Bodendruck (Schutzdach / Kabine) 0,26 / 0,28 kg/cm²
 Steigfähigkeit 30°
 Kettenbreite 230 mm
 Bodenfreiheit 200 mm

Diverses

Kraftstofftank 18,5 L
 Kapazität des Kühlsystems 3,7 L
 Masse 3680 x 1000 x 2280 mm
 Schallpegel (89 / 514 / EWG) 80 / 89 dBA

HKL BAUMASCHINEN



Über 70 Niederlassungen
 in Nord- und Ostdeutschland

Information und Miete ☎ 0180-55434



Rue de la Tambourine
 52100 SAINT-DIZIER- France