

Dynapac CA1300PD

Rouleaux monocylindres pour les sols




Caractéristiques techniques

Poids	
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	4 750 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	2 000/2 750 kg
Poids max. en ordre de marche	5 200 kg

Translation	
Vitesse de travail	0 -6 km/h
Oscillation (AV/AR)	±9
Dimensions des pneus (8 ply)	12.5-20
Aptitude en pente théorique	52 %
Nombre de pieds dameurs	72
Surface des pieds dameurs	53 cm ²

Caractéristiques de compactage	
Amplitude nominale	1,5 mm
Fréquence de vibration	35 Hz
Force centrifuge	89 kN
Classification SETRA/LCPC	VP1

Moteur	
Marque/Modèle	Kubota V 3307 CR-TE4
Type	Water cooled turbo Diesel
Puissance, SAE J1995	55 kW (75 ch) @ 2 200 tr/mn
Capacité du réservoir carburant	117 l

Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant.
Vibration	Pompe et moteur à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière et sur le cylindre moteur.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.atlascopco.fr



Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac CA1300PD

Rouleaux monocylindres pour les sols

Atlas Copco

Caractéristiques techniques

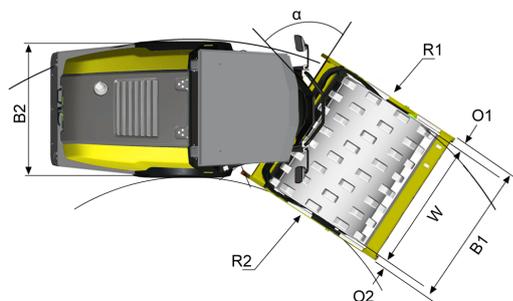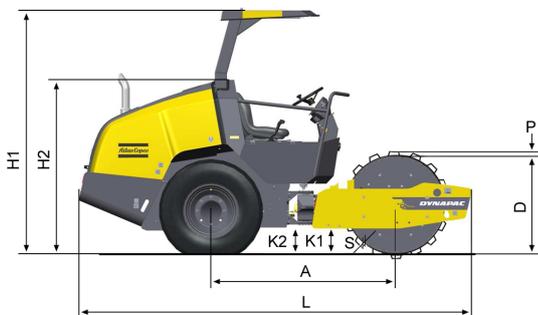

Dimensions	
A. Empattement	1 860 mm
B1. Largeur hors-tout, avant	1 495 mm
B2. Largeur hors-tout, arrière	1 400 mm
D. Diamètre du cylindre	1 000 mm
K1. Garde au sol	260 mm
K2. Garde au sol latérale	260 mm
L. Longueur hors-tout	3 950 mm
O1. Porte-à-faux droit	62 mm
O2. Porte-à-faux gauche	62 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	3 900 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	2 460 mm
S. Epaisseur du cylindre	22 mm
W. Largeur du cylindre	1 370 mm
α. Angle de direction	±33°

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.atlascopco.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.