

# Dynapac CC3200C

## Rodillos tandem combi

Atlas Copco



### Datos técnicos



#### Pesos

Max. peso operativo	8700 kg
Peso operativo (incluido ROPS)	7700 kg
Peso del módulo delantero/trasero	4075/3625 kg



#### Tracción

Rango de velocidad (Dual/TC/AS)	0-12 km/h
Oscilación vertical	±7
Pendiente teórica	45 %



#### Compactación

Carga en ruedas	906 (kg/rueda)
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud)	77/43 kN
Amplitud nominal (alta/baja)	0,6/0,2 mm
Carga lineal estática	23,6 kg/cm
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud)	48/62 Hz
Depósito de agua	750 l
Tanque de emulsión	78 l



#### Motor

Fabricante/Modelo	Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador
Potencia nominal, SAE J1995	75 kW (100 hp ) @ 2200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	130 l



#### Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Potencia nominal, SAE J1995	74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm



#### Sistema hidráulico

Conducción	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 3 motores de pistones axiales de cilindrada variable.
Vibración	Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable /Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás
Frenos estacionamiento/emergencia	Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores.

Localice a su distribuidor local en [www.atlascopco.es](http://www.atlascopco.es)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.



rce\_cc3200c\_es-20140827.122914.pdf 2014-08-27 12:29

# Dynapac CC3200C

## Rodillos tandem combi

**Atlas Copco**

### Datos técnicos

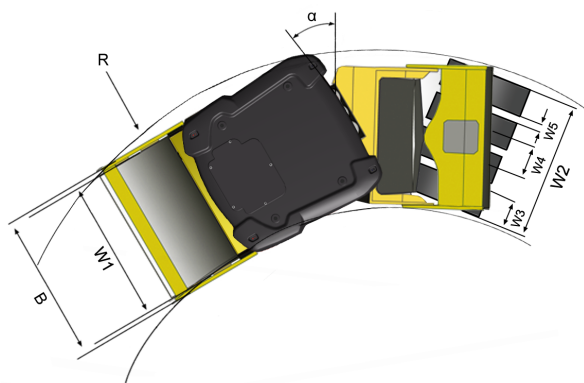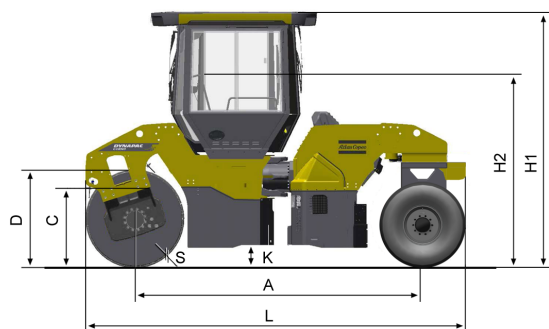

Dimensiones	
A. Distancia entre ejes	3340 mm
B. Ancho	1870 mm
C. Curb clearance	715 mm
D. Diámetro del tambor	1150 mm
H1. Altura, con ROPS/cab	2990 mm
H2. Altura, sin ROPS/cab	2275 mm
K. Distancia libre al suelo, módulo delantero	270 mm
L. Longitud	4490 mm
R. Radio de giro, externo	5266 mm
S. Espesor de plancha de tambor	18 mm
W1. Ancho del tambor	1730 mm
W2. Width, wheel module	1652 mm
W3. Ancho	285 mm
W4. Wheel track	467 mm
W5. Espacio entre ruedas	165 mm
α. Angulo de giro	±32°

Localice a su distribuidor local en [www.atlascopco.es](http://www.atlascopco.es)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce\_cc3200c\_es-20140827.122914.pdf 2014-08-27 12:29