

**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

# FARMALL 55-75A

55 - 75 PS TRAKTOREN



**KABINE**

Der Vier-Säulen-Rahmen der Farmall A Kabine bietet hervorragende Übersicht in alle Richtungen des Traktors und verschafft so gute Sicht auf die Enden der Arbeitsgeräte und unterstützt beim Rangieren um Gebäude herum. Im Innern haben Sie ein komfortables Ambiente für lange Arbeitszeiten mit leicht zu bedienender Steuerung.

**MOTOR**

In jedem Farmall A-Traktor steckt ein effizienter 2,9-Liter Motor mit Common-Rail-Einspritzung für exzellente Reaktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Es gibt einen Konstantleistungsbereich von 1.900 bis 2.300 U/min und das maximale Drehmoment wird bei niedrigen 1.400 U/min erreicht. Ein langes Wartungsintervall für den Ölwechsel von 600 Stunden hält die Betriebskosten gering.

# MACHEN SIE SICH IHRE ARBEIT LEICHT

Der neue Farmall A

Wenn Sie einen Traktor suchen, der kompakt, kosteneffektiv und leicht zu bedienen ist und wenig Wartungsaufwand verlangt, dann ist dieser Traktor der richtige. Die Farmall 55/65/75 A-Modelle sind in drei verschiedenen Ausführungen von 55 - 75 PS verfügbar und bieten alles, was Sie sich von einem Case IH Traktor erwarten – robust, verlässlich und wirtschaftlich. Er ist leicht zu bedienen und zu rangieren und durch das leichte Gewicht ideal für leichte Feldarbeit, Tätigkeiten auf dem Hof oder Ladeaufgaben geeignet. Der Wartungsaufwand ist gering und sparsame aber leistungsstarke Motoren ermöglichen niedrige Betriebskosten. Egal, wie Ihr Arbeitspensum aussieht, der Farmall A schafft es.

**FARMALL A. VIELSEITIGKEIT JEDEN TAG.**

MODELLE	Nennleistung ECE R120 bei 2.300 U/min (kW/PS)	Zylinderanzahl / Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Max. Drehmoment (Nm) bei 1.400 U/min / Drehmomentanstieg (%)	Max. Hubkraft (kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2.930	258	2.700 (3.000 mit 2. Zylinder)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	



**HYDRAULIK**

Mit einem System, das eine Ölförderleistung von bis zu 47 Liter/Min schafft, liefern Farmall A Traktoren eine hohe hydraulische Leistung am Heckhubwerk und durch die Hecksteuergeräte. Sie werden feststellen, dass auch die Reaktionsfähigkeit schnell und effektiv ist und sicherstellt, dass Ihre Arbeitsgeräte schnell auf die Traktorsteuerung reagieren.

**GETRIEBE**

Eine 8x8 mechanische Wendschaltung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ist die Serienausstattung bei Modellen mit Zweiradantrieb. Traktoren mit Allradantrieb haben eine 12x12 mechanische Wendschaltung für 40 km/h mit 20x20 Shuttle mit Kriechgangoption für Geschwindigkeiten von bis zu 100 Meter/Stunde hinunter. Ein 12x12 Powershuttle für kupplungslosen Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb ist optional.

**ZAPFWELLE**

Eine Zapfwelle mit 540 U/min ist Serienausstattung und für Arbeitsgeräte, die volle Geschwindigkeit benötigen aber nicht unbedingt hohe Leistungen erfordern, gibt es eine optionale Ausstattung mit 540/540E U/min. Damit können Arbeitsgeräte mit 540 U/min bei niedrigeren Motordrehzahlen betrieben werden. Für Arbeitsgeräte, bei denen die Arbeitsgeschwindigkeit sich auf Vorwärtsbewegung bezieht, gibt es ebenfalls eine Option für 540/540E/Wegzapfwelle.





## KABINE MIT VOLLEM KOMFORT

Ein einladender Arbeitsplatz

Zwei weit zu öffnende Türen stellen sicher, dass Sie nach Bedarf von jeder Seite in den Traktor einsteigen können, und robuste Trittstufen verhindern das Ausrutschen und geben Trittsicherheit. Auf diese Traktoren können Sie leicht aufspringen und wenn nötig, leicht wieder absteigen.

Eine Vierpfostenkabine 5m<sup>2</sup> mit Vollglas sorgt für ein hervorragendes Sichtfeld nach vorne, hinten und zu beiden Seiten. Das Dachfenster erleichtert Laderarbeiten und ermöglicht sicheres Anheben und Absenken, auch durch einfaches Verschieben des Sitzes nach vorn.

Farmall 55-75 A Traktoren sind mit Sitzen ausgestattet, die für lange Arbeitstage konzipiert wurden und dem Bediener

beste ergonomische Unterstützung bieten. Lüftung, Heizung und optionale Klimaanlage sorgen für ein angenehmes Arbeitsumfeld egal bei welchem Wetter.

Ein einfaches, ergonomisches Design und leicht zu bedienende Steuerungen machen das Arbeiten mit dem Farmall 55-75 A Traktor zu einem Vergnügen. Die verstellbare Lenksäule sorgt für eine komfortable Arbeitsposition, das Armaturenbrett ist leicht verständlich und durch die Anordnung der Steuerungen auf der rechten Seite des Fahrers erfolgt die Bedienung des Traktors schon nach kurzer Zeit ganz intuitiv.

**FARMALL A. LEICHTER ZUGANG UND OPTIMALE SICHT.**

### FEATURES

- A** Mechanische Steuergeräte
- B** Türen mit voller Sichtfreiheit
- C** Leicht zu bedienende Bremse und Kupplungspedale
- D** Schlanke Ecksäulen
- E** Auspuff an der Säule ausgerichtet
- F** Verstellbare Lenksäule
- G** Integrierter Lader-Joystick optional
- H** Dachfenster



## MOTOR UND GETRIEBE

Leistung und Performance

Der 2,9-Liter FPT-Motor im Farmall 55-75 A Traktor ist einer der sparsamsten seiner Art und benötigt keine Dieselabgasflüssigkeit (DEF/AdBlue). Die Common-Rail-Einspritzung erzeugt konstant eine Leistung von 1.900-2.300 U/min und ein maximales Drehmoment von 1.400 U/min, wodurch eine wirtschaftliche und effiziente Leistung möglich wird. Der Auspuff lässt sich schnell vertikal und horizontal verstellen, je nach anfallender Arbeit. Ölwechselintervall alle 600 Stunden.

Standard für die Farmall 55-75 A Traktoren ist eine 2wd Vorderachse, alle Modelle können aber auch mit Allradantrieb ausgestattet werden.

In den 2wd Modellen ist ein Getriebe 8x8 mechanisch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verbaut, während das Standardpaket für den Allradantrieb Farmall 55-75 A Traktor ein 12x12 mechanisches Powershuttle vorsieht mit 40km/h Höchstgeschwindigkeit und ein 20x20 Shuttle mit Kriechgangoption für Geschwindigkeiten bis zu 100 m/h. Als Option gibt es die Allrad-Modelle auch mit einem 12x12 Powershuttle für den kupplungslosen Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb.

**FARMALL A. EFFIZIENT UND EFFEKTIV.**

### VORTEILE

- 2,9 Liter FPT Motor
- Kein AdBlue erforderlich
- Horizontaler/vertikaler Auspuff
- 600 Stunden Serviceintervall
- 8x8 Standard-Getriebe
- 12X12 Powershuttle optional
- Zweirad oder Allrad





## HYDRAULIK UND ZAPFWELLE

Leistung für alle Anbaugeräte

Das Dreipunktgestänge im Farmall 55-75 A Traktor schafft eine Hubkraft von 2.700 kg mit optionalem Hilfskolben, der diese Leistung auf 3.000 kg erhöht. Bis zu drei Arten von Hydraulik können konfiguriert werden, ausgestattet mit einer Ölförderleistung von 47 l/min. Farmall 55-75 A Traktoren können mit Lader-Vorrüstung ab Werk geliefert werden, so ist die Installation kostengünstig und der Lader kann schnell und leicht an- und abgekoppelt werden.

Farmall 55-75 A Traktoren sind serienmäßig mit einer Zapfwelle für 540 U/min ausgestattet. Weitere Optionen beinhalten eine Alternative für 540/540 E U/min, um Kraftstoff zu sparen, wenn die Schlüsselanforderung in leichten Arbeiten besteht sowie eine Option für 540/540E/Wegzapfwelle

### FEATURES

- 2,7t Kraftheber Tragkraft
- 3,0t Kraftheber Tragkraft optional
- 47 l/min Ölförderleistung
- Lader-Vorrüstung optional
- 540/540E/Wegzapfwelle optional







## SERVICETEAM.

Seien Sie Landwirt, wir kümmern uns um den Rest.

Case IH **SERVICETEAM**, ein starkes Händlernetz, unterstützt durch lokale Case IH Mitarbeiter, marktführende Case IH Begleittools, moderne Schulungsmethoden, einen erstklassigen Ersatzteilservice und eine Top-Logistikleistung, garantiert Case IH Kunden einen exzellenten After-Sales-Rundumservice, damit Sie sich ganz auf die Landwirtschaft konzentrieren können!

TECHNISCHER SUPPORT | SERVICE | ERSATZTEILE | MAXSERVICE | SERVICEFINANCE

### **GENUINEPARTS** WIR HALTEN IHRE MASCHINEN AM LAUFEN.

Ihr CASE IH Vertriebspartner vor Ort, unser Fachpersonal der rund um die Uhr erreichbaren Ersatzteilversorgung sowie deren Kollegen der Versandabteilung - sie alle gehören zum Case IH Serviceteam-Netzwerk. Sie sind umfassend geschult, geben Ihnen Expertentipps und lösen Probleme, denn sie sorgen dafür, dass genau die richtigen Case IH Original-Ersatzteile beschafft und direkt versendet werden, die Sie am nächsten Tag oder sogar eher erhalten. So halten Sie Ihre Maschinen stets in Top-Form.

### **MAXSERVICE** RUND UM DIE UHR. UND ÜBERALL.

Auch wenn Sie rund um die Uhr arbeiten, lässt MaxService Sie nicht im Stich. Über diese spezielle Hotline können Sie das Case IH Serviceteam an jedem Tag der Woche rund um die Uhr erreichen. Qualifizierte Mitarbeiter Ihres Händlers helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen, Software-Lösungen und der Bestellung von Original-Ersatzteilen. Während der Saison sorgen wir mit unserem Pannenservice dafür, dass Ihre Arbeit weiterläuft.

### **SAFEGUARD GOLD**    **SAFEGUARD SILVER**    **SAFEGUARD BRONZE**

### **SORGENFREIES LEBEN JEDEN TAG.**

SafeGuard Gold, Silber und Bronze sind eine Garantieverlängerung mit integriertem Servicepaket. Maßgeschneidert für Sie und Ihre Maschinen - es können Wartungsverträge, Service, Telematiksystem, Versicherung und Case IH Finanzierungspakete eingeschlossen werden. Und was am wichtigsten ist - Sie brauchen sich keine Gedanken mehr über Maschinenausfälle zu machen, haben eine umfassende Deckung für die Maschine und können die Betriebskosten präzise und einfach kalkulieren.



### **OPTIMALE FINANZIERUNGS-LÖSUNGEN FÜR JEDE INVESTITION.**


CNH Industrial Capital ist die Finanzierungsgesellschaft von Case IH. Unsere Mitarbeiter sind Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung in der Landwirtschaft. Wir sind nicht nur mit dem Markt und den Produkten von Case IH vertraut, sondern verstehen auch die individuellen Anforderungen Ihres Betriebs. Aus diesem Grund können wir Ihnen für neue Investitionen immer eine Finanzierungslösung vorlegen, die speziell auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist. Es ist unser höchstes Ziel, die Rentabilität Ihrer Investitionen zu steigern!

MODELL	FARMALL 55 A	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A
<b>MOTOR</b>	FPT	FPT	FPT
Zylinderanzahl / Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3 / 2.930	3 / 2.930	3 / 2.930
Bauart / Abgasstufe	Common-Rail-Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkühler / Stufe IIIB, EU-Abgasnorm		
Nennleistung nach ECE R120 <sup>3)</sup> bei U/min (kW/PS)	41 / 55 bei 2.300	48 / 65 bei 2.300	55 / 75 bei 2.300
Max. Drehmoment nach ECE R120 <sup>3)</sup> bei U/min (Nm bei U/min)	258 bei 1.400	291 bei 1.400	341 bei 1.400
Drehmomentanstieg nach OECD (%)	54	47	48
Tankinhalt (Liter)	82	82	82
<b>GETRIEBE</b>			
8 x 8 Synchroschift mit mechanischem Wendegetriebe, 30 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchroschift mit mechanischem Wendegetriebe und mechanischem Verteiler, 40 km/h	•	•	•
12/12 Synchroschift mit Lastschaltgetriebe Shuttle, 40 km/h	•	•	•
20 x 20 Synchroschift mit Lastschaltgetriebe Shuttle und mechanischem Verteiler, 40 km/h	•	•	•
<b>ZAPFWELLE</b>			
Zuschaltung	Mechanischer Hebel / Servo-Assistenz		
Standarddrehzahlen (Option) (U/min)	540 (540/540E)		
Optionale Wegzapfwelle (U/min)	540/540E		
<b>FRONTZAPFWELLE UND FRONTHUBWERK</b>			
Frontzapfwelle 1.000 U/min bei 1.920 U/min Motordrehzahl	-	-	-
Fronthubwerk, max. Hubkraft (kg)	-	-	-
<b>ALLRADANTRIEB UND LENKUNG (ANTRIEBSSTRANG)</b>			
Typ	elektrohydraulisch		
Min. Wenderadius <sup>1)</sup> (m)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)
<b>HYDRAULIK</b>			
Max. Pumpenförderleistung, Gesamtförderleistung (Lenkung/Heckhubwerk & externe Verbraucher) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
Mechanische Hubwerksregelung (MHR)	•	•	•
Elektronische Hubwerksregelung (EHR)	-	-	-
Max. Hubkraft / durchgehende Hubkraft 610 mm hinter Kupplungspunkten (kg) (OECD)	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150
Max. Anzahl von Hecksteuergeräten / Zwischenachssteuergeräten	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN<sup>1)</sup></b>			
Ungefähres Leergewicht (kg)	2.880	2.880	2.880
Zulässiges Gesamtgewicht, Standardversion 2wd / 4wd (kg)	4.500 / 4.800-	4.500 / 4.800-	4.500 / 4.800-
A: Gesamthöhe (mm)	2.495	2.495	2.495
B: Gesamtlänge (mm)	3.856	3.856	3.856
Tel.- Gesamtbreite (über Trittschufen) (mm)	1.922	1.922	1.922
D: Radstand - 2wd / 4wd (mm)	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078
<b>STANDARDBEREIFUNG<sup>2)</sup></b>			
Vorn	320/70 R20	12,4 R20	12,4 R20
Hinten	420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

<sup>1)</sup> Je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

• Standardausstattung ◦ Zusatzausstattung - Nicht erhältlich

<sup>2)</sup> Mit Standardbereifung <sup>3)</sup> Andere Reifen auf Anfrage <sup>3)</sup> ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EG

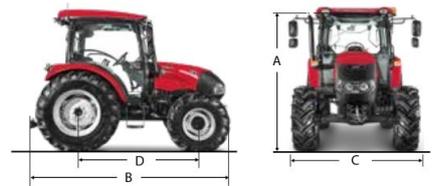

CASE IH Farmall C Broschüre – 11/2017 – Cod. 17C0073D00  
Gedruckt in ÖSTERREICH

WWW.CASEIH.COM

**CNH Industrial Österreich GmbH**  
**Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Österreich**

Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

**⚠** Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie bitte vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Alle Maschinen vor dem Einsatz untersuchen und auf Funktionsmängel prüfen. Die Hinweise auf den Sicherheitsschildern am Produkt befolgen und alle vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen nutzen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Serien- und Wahlausrüstung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind abhängig vom Zielmarkt. Case IH behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an den Maschinen unangekündigt vorzunehmen, ohne dass daraus die Verpflichtung entsteht, dieselben Änderungen an bereits ausgelieferten Einheiten vornehmen zu müssen. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind Teile der Wahlausrüstung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausrüstung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **ACELA**.



**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE